


LT-AR-L04


Használati útmutató

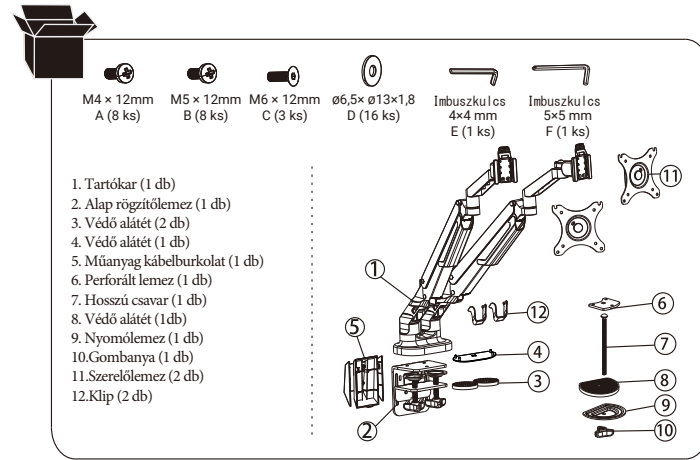

1. LÉPÉS





Előkészületek a monitor telepítése előtt

- Győződjön meg róla, hogy a monitor 100x100mm vagy 75x75mm méretű VESA lyukakkal rendelkezik. Ha nem, a monitor nem telepíthető.
- Távolítsa el az eredeti monitorállványt. Vigyázzon, hogy ne karcolja meg a kijelzőt.

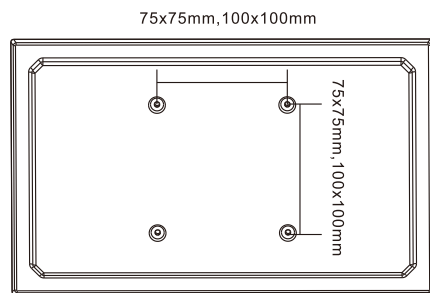


2A. LÉPÉS

1. lehetőség: bilincs

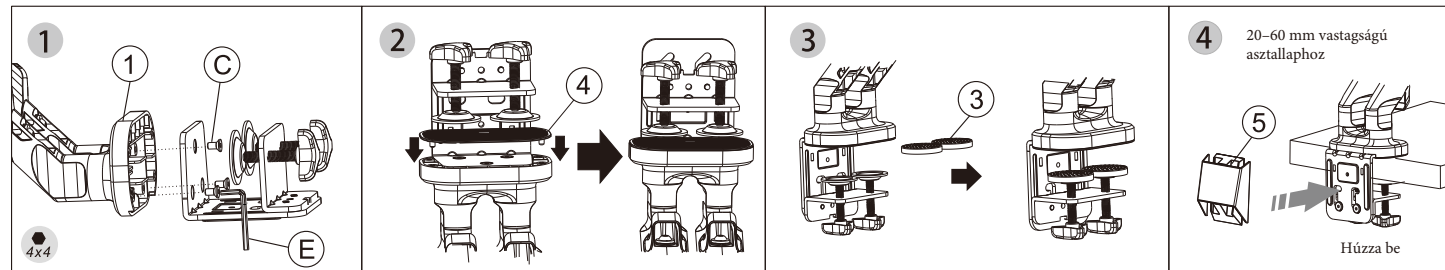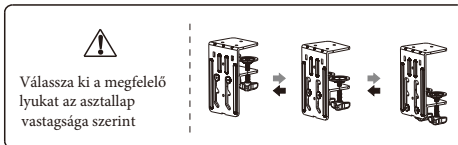

2B. LÉPÉS


2. lehetőség:

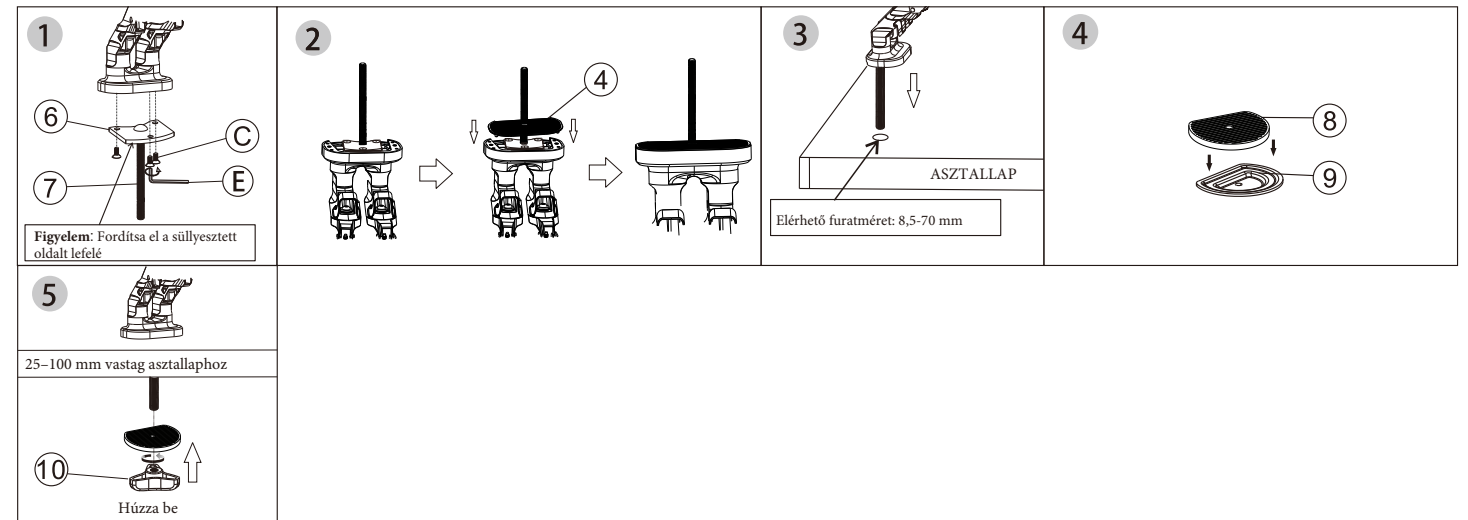


3. LÉPÉS

A lemez rögzítése a monitorhoz

1

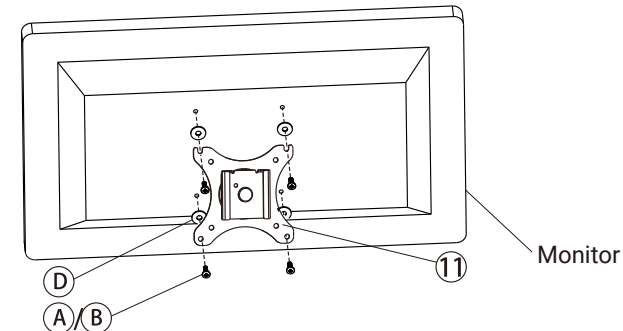


2 Húzza meg a csavarokat az imbuszkulcs (F) segítségével.

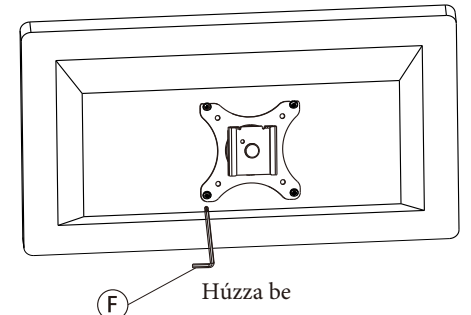



4. LÉPÉS

A monitor rögzítése a karhoz

1




2

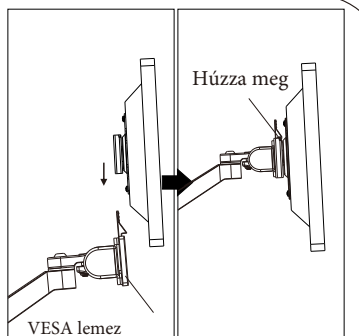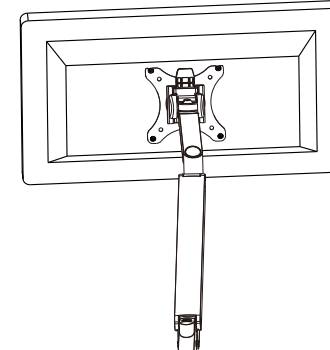

Akassza fel a monitort a lemezre, fentről lefelé, és győződjön meg róla, hogy stabilan tart.

5. LÉPÉS


A monitor beállítása



Figyelem: Ne fordítsa hátrafelé a monitort, nehogy veszélybe sodorja magát vagy a tulajdonát.

▲ Gyári beállítás: 5-7 kg


A telepítés után állítsa be a monitor magasságát. Ha a monitor nem marad semmilyen magasságban, a mellékelt 5×5-ös imbuszkulccsal állítsa be a karon lévő csavart. Hogy a konzol és a monitor súlya egyensúlyban legyen, és hogy tetszőleges magasságba lehessen állítani, állítsa a csavart a "-" irányba, amikor a monitor fent van, és "+" irányba, ha az lent van.

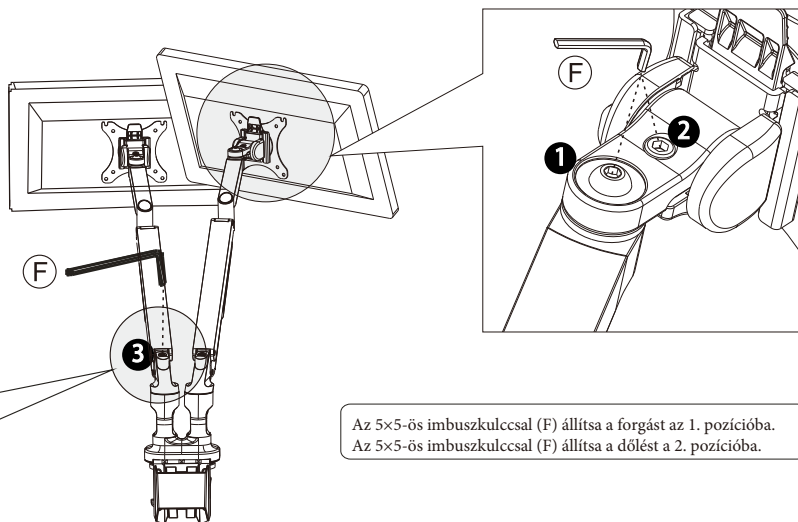

Az 5×5-ös imbuszkulccsal (F) állítsa a forgást az 1. pozícióba.
Az 5×5-ös imbuszkulccsal (F) állítsa a dőlést a 2. pozícióba.


6. LÉPÉS

A forgató kar beállítása

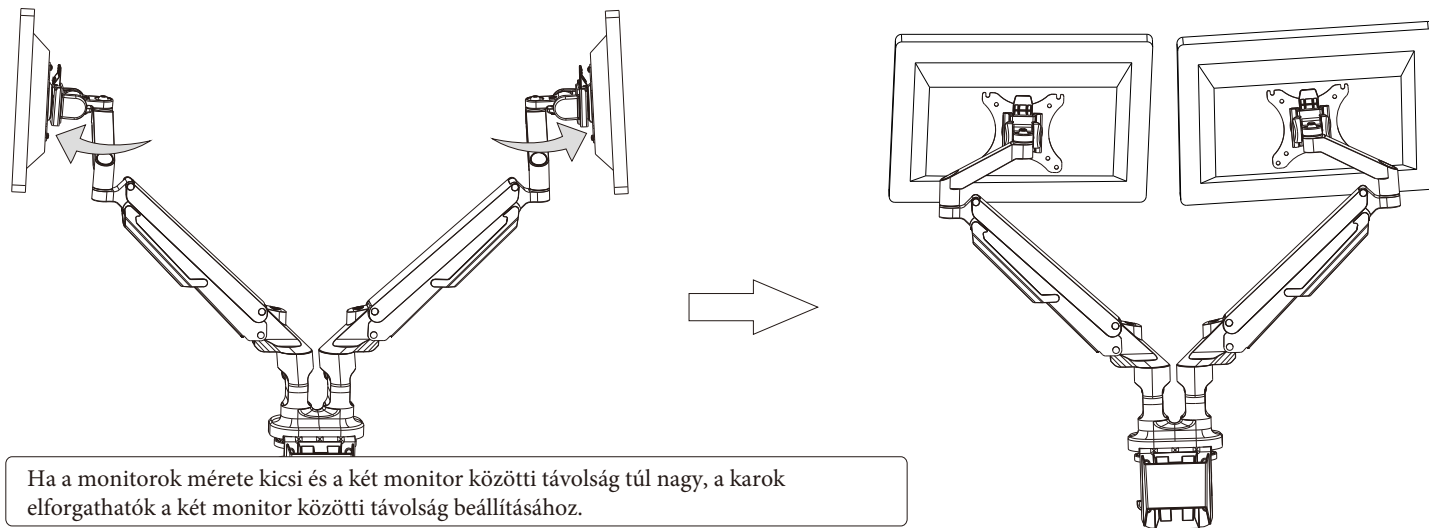

Ha a monitorok mérete kicsi és a két monitor közötti távolság túl nagy, a karok elforgathatók a két monitor közötti távolság beállításához.

Műszaki adatok:

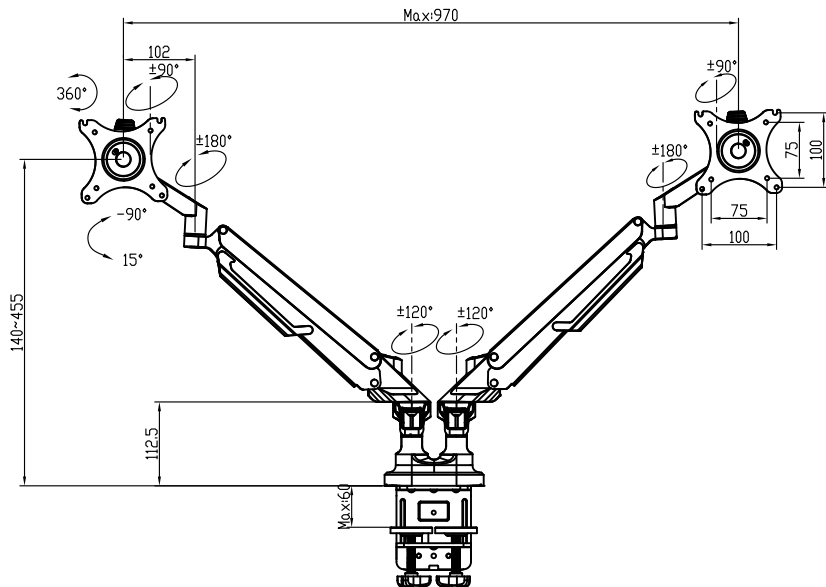

FIGYELEM!

Ez a termék apró tárgyakat tartalmaz, amelyek lenyelése fulladásvesélyt jelenthet. Tartsa ezeket a termékeket kisgyermekek elől elzárva.

- A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy elolvasta és teljes mértékben megértette ezeket az utasításokat. Ha bizonytalan a telepítés bármelyik részében, kérje szakember segítségét.
- A munkapadnak vagy a szerelési felületnek képesnek kell lennie a konzol és a monitor teljes súlyát elbírnia, ellenkező esetben a szerkezetet meg kell erősíteni.
- Védőfelszerelést és megfelelő szerszámokat kell használni. A telepítéshez legalább két emberre van szükség. A biztonsági segédeszközök használatának elmulasztása vagyoni károkat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- Kéthavonta ellenőrizze a csuklóelemeket, hogy a csavarok nem lazultak-e meg.

Ezt a terméket asztalra történő telepítésre tervezték. A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a szerelési felület elbírja a készülék és a hardver együttes terhelését. Soha ne lépje túl a 9 kg-os maximális terhelhetőséget, különben a termék meghibásodása vagy személyi sérülés következhet be.

Megjegyzés: ez a termék csak beltéri használatra alkalmas. A termék kültéri használata meghibásodást vagy személyi sérülést okozhat.


Figyelmeztetés:

Ez a termék nagynyomású gázrugó alkatrészeket tartalmaz, ne dobja tűzbe, ne tegye ki magas hőmérsékletnek, és ne szerelje szét, mert váratlan személyi sérülés következhet be. Az elavult termékek visszaküldhetők a gyártónak, vagy átadhatók szakosodott intézményeknek.


A gázrugó tömítő hatásának biztosítása érdekében ajánlott a kar felső részét (rugóval együtt) havonta egyszer vagy többször átállítani.

Kábelmenedzsment használata

1. Vegye le a kábelborítót. Amint a kábeleket elrendezte, helyezze vissza a kábelborítót, hogy a kábelek el legyenek takarva.

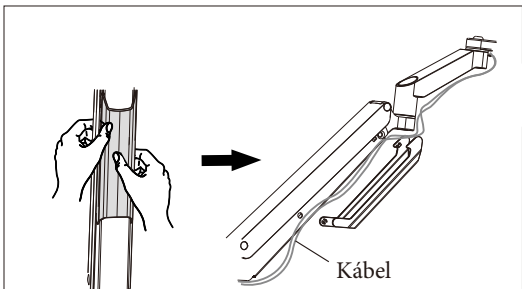


Kábel

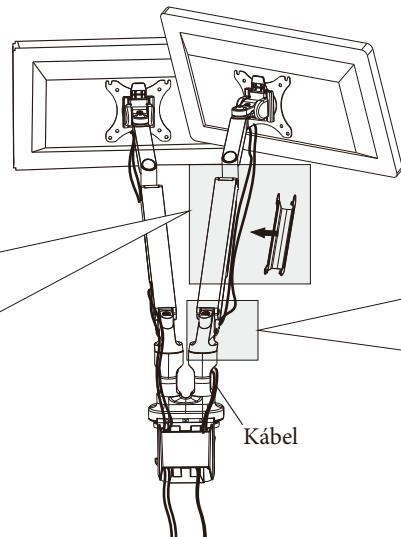

Kábel

2. A kábelek elrendezése után csiptesse be a kapcsokat (12).

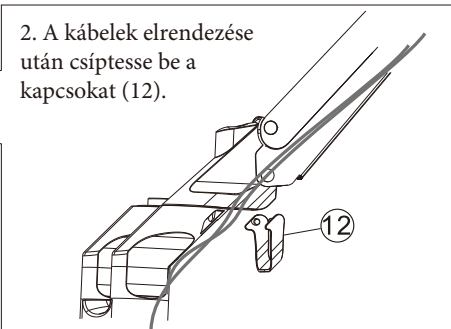

12

Forgalmazó:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz