

LT-AR-L03

Használati útmutató



M4x12MM
A (4 ks)

M5x12MM
B (4 ks)


M6x12MM
C (3 ks)

ø6,5x ø13x1,8
D (8 ks)

Imbuszkulcs
4x4 mm
E (1 ks)

Imbuszkulcs
5x5 mm
F (1 ks)


1	Perforált lemez	1 ks	
2	Hosszú csavar	1 ks	
3	Nyomólemez	1 ks	1
4	Gombanya	1 ks	
5	Alap rögzítőlemez	1 ks	2
6	Klip	1 ks	
7	Műanyag kábelcsipesz borítás	1 ks	
8	Védőalátét 1	1 ks	
9	Védőalátét 2	1 ks	3
10	Védőalátét 3	1 ks	
11	Monitorkar	1 ks	
12	VESA lap	1 ks	



1. LÉPÉS



Előkészületek a monitor telepítése előtt

1. Győződjön meg róla, hogy a monitor 100x100mm vagy 75x75mm méretű VESA lyukakkal rendelkezik. Ha nem, a monitor nem telepíthető.
2. Távolítsa el az eredeti monitorállványt. Vigyázzon, hogy ne karcolja meg a kijelzőt.

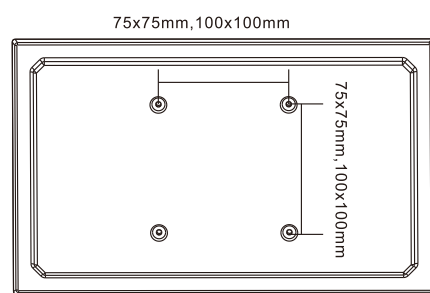

2B LÉPÉS


2. lehetőség:

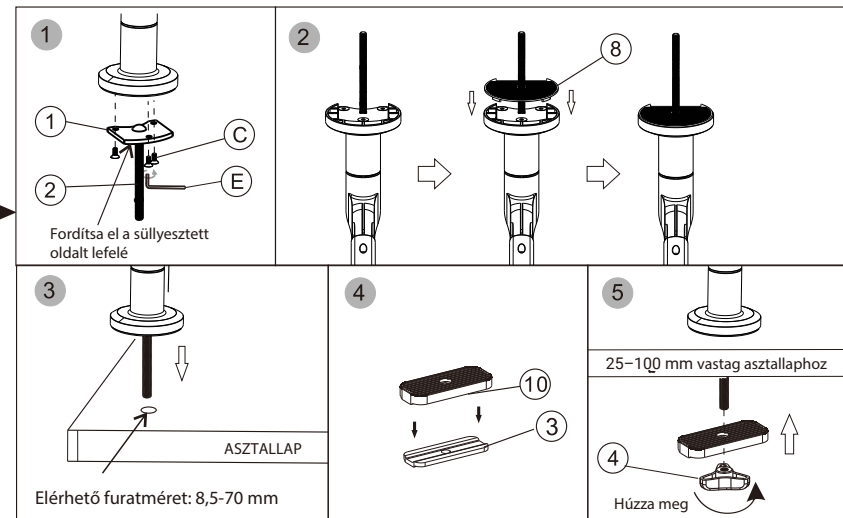

3. LÉPÉS

A lemez rögzítése a monitorhoz

1

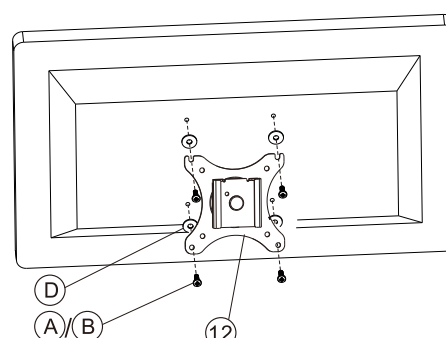


Monitor

Szükség esetén használjon alátéteket (D)

1



Húzza meg a csavarokat az imbuszkulcs (F) segítségével.

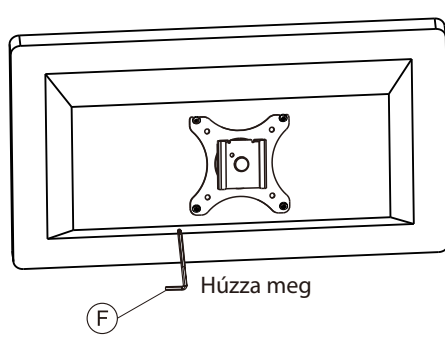

Húzza meg

2A LÉPÉS





1. lehetőség:

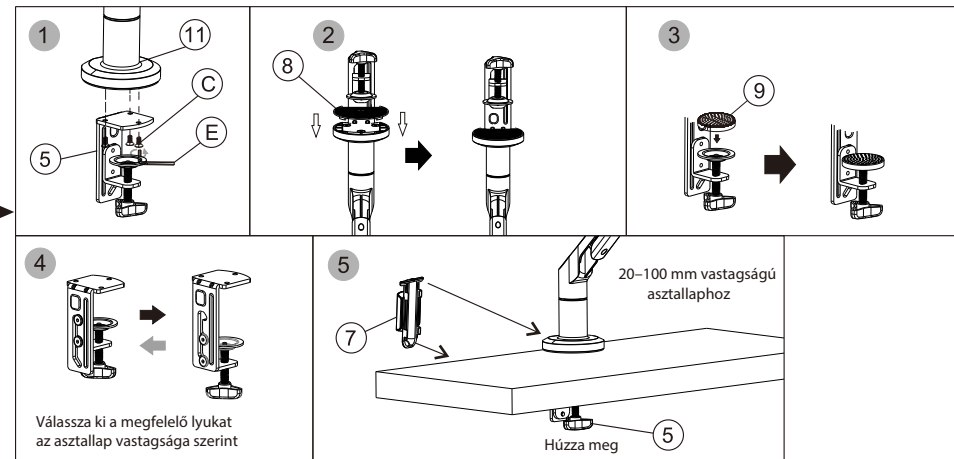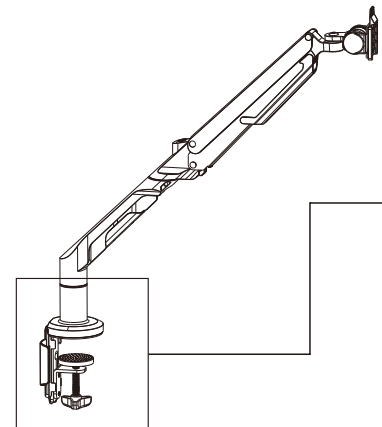

4x4 mm
E

4. LÉPÉS


A monitor rögzítése a karhoz

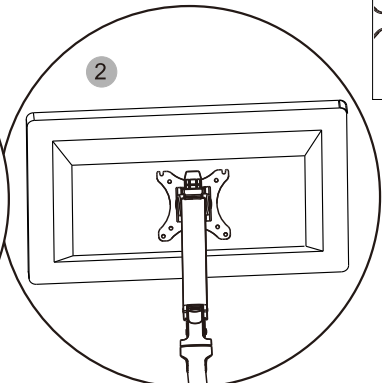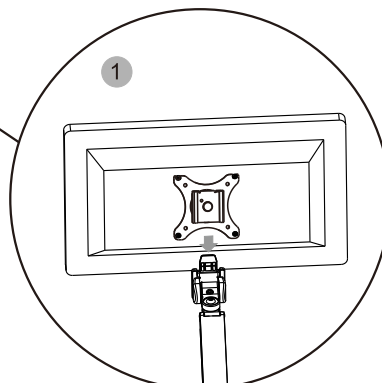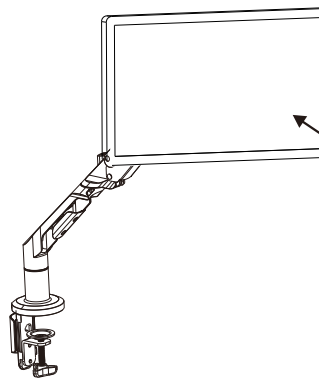


Akassza fel a monitort a lemezre, fentről lefelé, és győződjön meg róla, hogy stabilan tart.

5. LÉPÉS

A monitor beállítása

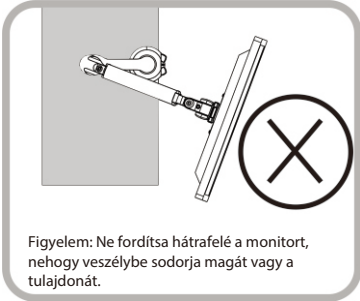


Figyelem: Ne fordítsa hátrafelé a monitort, nehogy veszélybe sodorja magát vagy a tulajdonát.

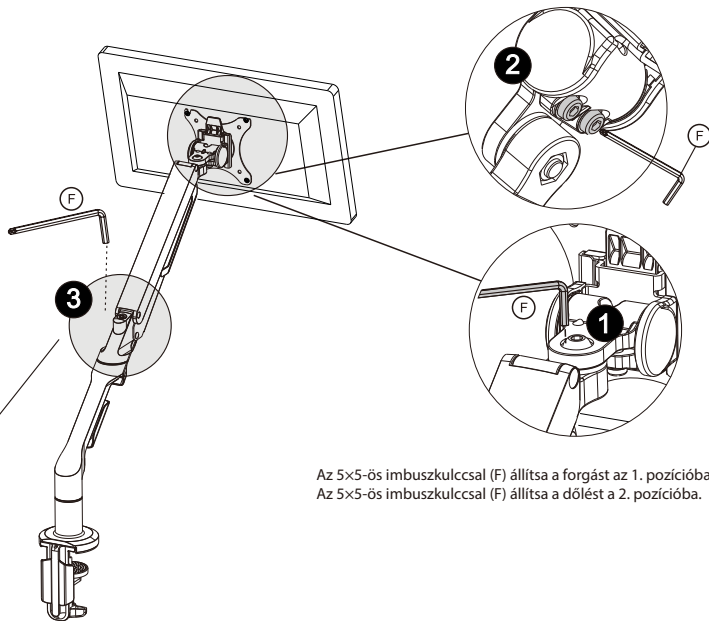


Mozgassa a csavart a "-" irányba, amikor a monitor felfelé áll, és a "+" irányba, amikor a monitor lefelé áll.

Az 5x5-ös imbuszkulccsal (F) állítsa a forgást az 1. pozícióba. Az 5x5-ös imbuszkulccsal (F) állítsa a dőlést a 2. pozícióba.

Kábelmenedzsment használata

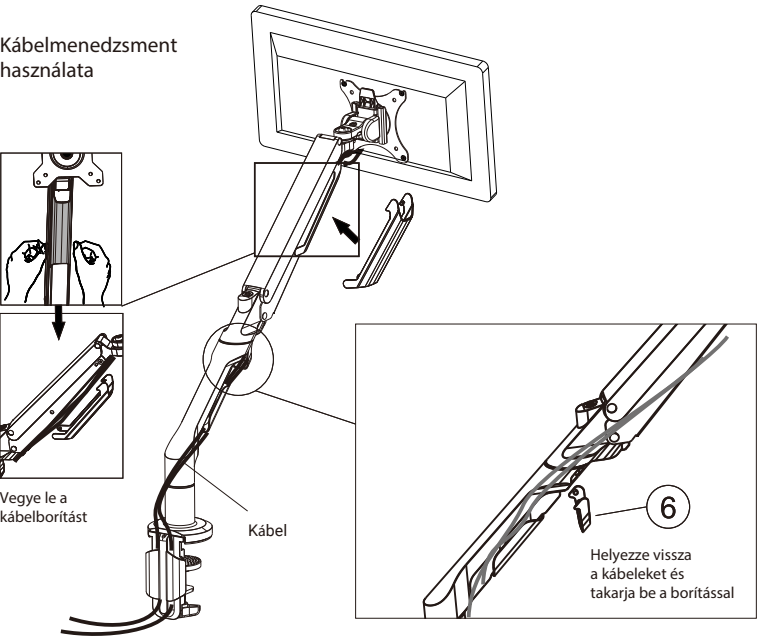

Műszaki leírás

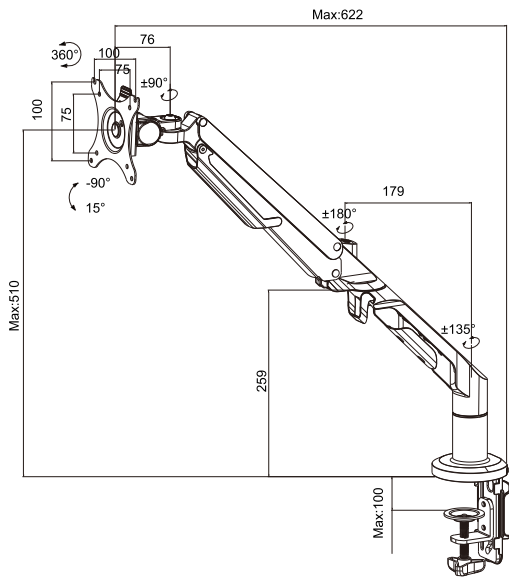

FIGYELEM!

Ez a termék apró tárgyakat tartalmaz, amelyek lenyelése fulladásvesélyt jelenthet. Tartsa ezeket a termékeket kisgyermekek elől elzárva.

- A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy elolvasta és teljes mértékben megértette ezeket az utasításokat. Ha bizonytalan a telepítés bármelyik részében, kérje szakember segítségét.
- Az asztalnak vagy a szerelési felületnek képesnek kell lennie elbírní a konzol és a monitor együttes súlyát, különben a szerkezetet meg kell erősíteni.
- Védőfelszerelést és megfelelő szerszámokat kell használni. A telepítéshez legalább két emberre van szükség. A biztonsági segédeszközök használatának elmulasztása vagyoni károkat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- Kéthavonta ellenőrizze a csuklóelemeket, hogy a csavarok nem lazultak-e meg.

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy asztalra szereljék. A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a szerelési felület elbírja a készülék és a hardver együttes terhelését. Soha ne lépje túl a 12 kg-os maximális terhelhetőséget, különben a termék meghibásodása vagy személyi sérülés következhet be.

Megjegyzés: ez a termék csak beltéri használatra készült. A termék kültéri használata a termék meghibásodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.

Figyelmeztetés:

Ez a termék nagynyomású gázrugó alkatrészeket tartalmaz, ne dobja tűzbe, ne tegye ki magas hőmérsékletnek, és ne szerelje szét, mert váratlan személyi sérülés következhet be. Az elavult termékek visszaküldhetők a gyártónak, vagy átadhatók szakosodott intézményeknek.

A gázrugó tömítő hatásának biztosítása érdekében ajánlott a kar felső részét (rugóval együtt) havonta egyszer vagy többször átállítani.